リニューアルバスカラット（温風）　壁掛タイプ／単相200V電源タイプ

特定保守製品

ワイヤレスリモコンタイプ

■換気部（付属品）

■ワイヤレスリモコン（付属品）

※リモコン
ホルダー付
※落下防止
チェーン付

V-241BK-RN　希望小売価格 **147,000円**（税別）

浴室乾燥　風乾燥　衣類乾燥
暖　房　涼　風※1　浴室換気

開口寸法	角穴の場合 〈タテ〉135～175×〈ヨコ〉160～220（mm） 丸穴の場合 呼び径φ150（mm）

既設の換気扇や従来品からのお取り替えの場合は、電源電圧を100Vから200Vに変更する必要があります。

ファン		グリル・パネル
換気用	循環用	プラスチック
プラスチック	金属	

- 既設の（浴室）換気口を利用して据付けが可能
- 乾燥（衣類・浴室）・暖房・涼風※1・換気の1台5役
- 暖房・乾燥：PTCセラミックヒーター搭載
- 循環ファンによる涼風効果（夏期）※1
- 上下左右に風向変更可能（手動）な3次元ルーバー搭載
- 温度過昇防止用サーミスタ・温度ヒューズ付
- 運転表示パネル採用
- 低騒音設計
- 最大12時間「入」・「切」タイマー
- 換気・涼風は連続運転可能

※1「風乾燥モード」による涼風になります。

ご注意

- 標準適応サイズは 1.0坪（1600mm×1600mm×2200mm）の浴室です。最大1.5坪まで対応します。浴室が広くなればなる程、乾燥時間は延長し、暖房効果も減少します。
- 本商品に温度設定機能はありません。
- 乾燥および暖房効果は外気温度および浴室構造（壁・床材・広さ・密閉性・断熱性）により異なります。浴室が大きい、密閉性や断熱性が悪い浴室の場合、暖まらないことがあります。
- 本商品の設置にあたっては地域により防災上の制限がありますので、詳細は所轄監督官庁（所轄消防署など）にお問い合わせください。
- リモコンは浴室内にも設置できますが、浴槽の上や直接お湯や水がかかる場所には設置しないでください。
- 本体を傾けて設置しないでください。
- 本体温度過昇防止のため、ヒーターがON・OFFを繰り返す場合があります。
- 本商品は壁面据付専用です。業務用途では使用できません。
- 温泉やプール等では使用しないでください。
- 電子点灯方式の蛍光灯（ICインバータ蛍光灯など）の近くや、直射日光などの強い光のあたる場所に設置すると、ワイヤレスリモコンの信号を受けつけにくくなる場合があります。
- 本商品に輻射暖房機能はありません。

■外形図
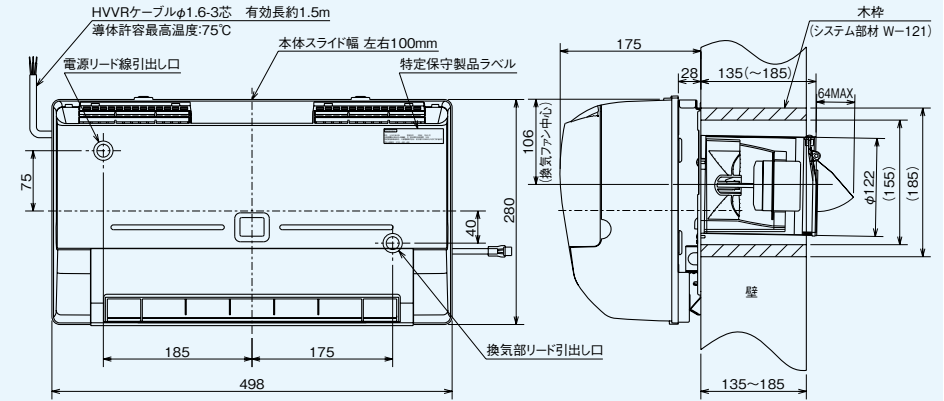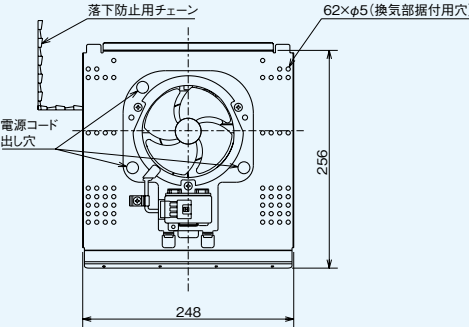
※本体の据付けは浴室の内側から行ってください。　（単位mm）

電源電圧200V

形　名			消費電力（W） 50Hz	消費電力（W） 60Hz	風量（m³/h） 換気 50Hz	風量（m³/h） 換気 60Hz	風量（m³/h） 循環 50Hz	風量（m³/h） 循環 60Hz	騒音（dB） 50Hz	騒音（dB） 60Hz	質量（kg）
V-241BK-RN	換気		9	9	85	90	—	—	38	38	9.0
	暖房	強	2190	2190	—	—	200	195	48	48	
		中	1650	1650	—	—	200	195	48	48	
		弱	930	930	—	—	200	195	48	48	
		微風	1400	1400	—	—	105	100	36	36	
	乾燥	強	2200	2200	85	90	200	195	48.5	48.5	
		弱	940	940	85	90	200	195	48.5	48.5	
		風乾燥 強	43	49	85	90	200	195	48.5	48.5	
		風乾燥 弱	32	32	85	90	105	100	39.5	39.5	

■結線図
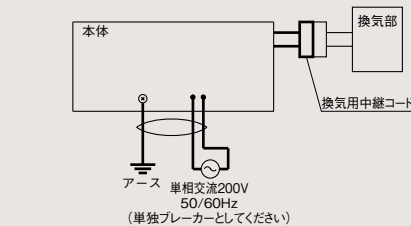
※太線部分は有資格者である電気工事士にて施工してください。

⚠ 安全に関するご注意

- 据付けに際しては、商品に同梱されている「据付説明書」をよく読んで商品にあった据付けをしてください。誤った据付けをされますと事故の原因になります。
- 電気設備技術基準に基づき、D種接地工事および漏電遮断器の据付けを行ってください。
- ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みの上正しくお使いください。誤った使い方をされますと事故の原因となります。
- 壁スイッチを経由した電源接続は行わないでください。

■設置可能な開口位置・寸法

＊下記は壁面・天井面より本体の温風吹出口及び空気吸込口まで100mm以上確保できる寸法となっています。

（単位mm）

●システム部材（下記は一例です。詳細は71・414～431ページをご覧ください。）

下表の価格はすべて税別価格です。

形　名	1. 角穴取付の場合 木枠	1. 角穴取付の場合 ウェザーカバー ※2 プラスチック製	1. 角穴取付の場合 ウェザーカバー ※2 ステンレス製	2. 丸穴取付の場合 丸形フード ※3 アルミ製 高性能	2. 丸穴取付の場合 丸形フード ※3 アルミ製 標準	2. 丸穴取付の場合 深形フード ステンレス製	2. 丸穴取付の場合 深形フード アルミ製	2. 丸穴取付の場合 ベントキャップ ※4 ステンレス製	2. 丸穴取付の場合 ベントキャップ ※4 アルミ製	2. 丸穴取付の場合 プラスチック製フード
V-241BK-RN	W-121 ¥2,200	P-12CVP ¥4,200	P-10CVS ¥13,900	$P\text{-}18KFA_5$ ¥5,800	$P\text{-}18FA_5$ ¥5,100	$P\text{-}18VS_4$ ¥9,500	$P\text{-}18VA_3$ ¥7,800	$P\text{-}18RS_2$ ¥4,500	$P\text{-}18RA_2$ ¥3,400	P-18CV ¥2,500

※2 フード内のセパレートプレート（しきい板）を外して使用してください。
※3 壁厚202mm以上でないと据付けできません。
※4 壁厚211mm以上でないと据付けできません。

特定保守製品 27・28ページ
暖房 360ページ
風乾燥 360ページ

この紙面に掲載の商品の価格には、配送・設置調整費・パイプ・工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。